

# CLASSIC T. 8.0 Wide Pl


## Descripción del producto

P 117

Estado: 10.21




### Estructura

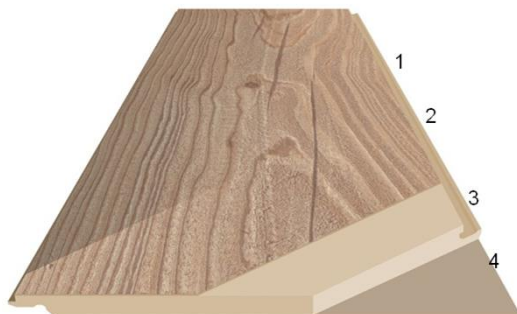

- 1 Overlay
- 2 Papel decorativo impregnado
- 3 HDF Optima
- 4 Contrabalance

### Sistema de instalación



**Kaindl Loc**  
Perfil longitudinal

**Fold Down**  
Perfil transversal

Pruebas	Símbolos <sup>1</sup> de suelos	Resultados
Medidas del panel		1383x244x8mm
Clase de uso según las normas EN ISO 10874 EN 13329		<b>32</b>
Resistencia al desgaste por abrasión EN 13329		<b>AC4</b>
Resistencia a los golpes bola pequ. bola gran. EN 13329		<b>≥12N</b> <b>≥750mm</b>
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento EN 120 DIBT-Richtlinie 100		<b>E1</b> <b>[Europa]</b>
Emisión de formaldehído EN 717-1		< 0,1 ppm
Emisión de formaldehído EN 717-2		< 3,5 mg/h m <sup>2</sup>

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.

Emisión de formaldehído/ VOC		GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído	CARB	CARB Phase 2
Hinchamiento de los bordes	EN 13329	≤ 18%
Conductividad térmica	ISO 8302	0,0780 m <sup>2</sup> .K/W
Contenido de humedad ex fábrica	EN 322	4 - 7 %
Comportamiento frente a quemaduras de cigarrillos	EN 438-2.18	grado 4
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises
Resistencia al desprendimiento en seco	EN 13329	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Insensibilidad a las manchas	EN 438-2.15	grupo 1-2 grado 5 grupo 3 grado 4
Combustibilidad	EN13501-1	Cfl , s1
Fricción de deslizamiento μ	EN 13893	≥ 0,3
Estabilidad dimensional después de cambios de la humedad Relativa	EN 13329	largo y ancho ≤ 0,9 mm
Alineación de los paneles	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Diferencia de altura entre elementos ensamblados	EN 13329	máximo ≤ 0,15 mm promedio ≤ 0,10 mm
Escuadría de los elementos	EN 13329	≤ 0,2 mm / ancho panel
Planidad transversal	EN 13329	concav ≤ 0,4 mm convex ≤ 0,5 mm
Planidad longitudinal	EN 13329	concav ≤ 7 mm convex ≤ 14 mm
Ajuste en el ancho de diseños con sistema		+/- 2mm
Ajuste en el ancho de diseños 3 lamas		+/- 4mm

1)Información en [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)